
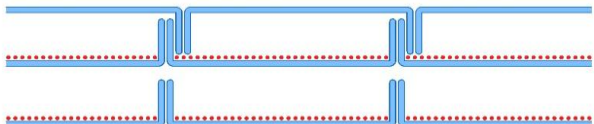
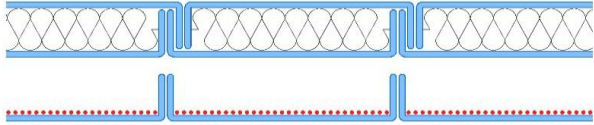
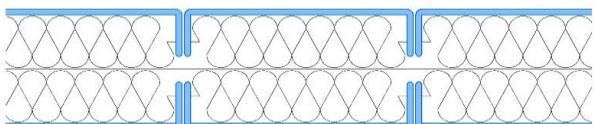
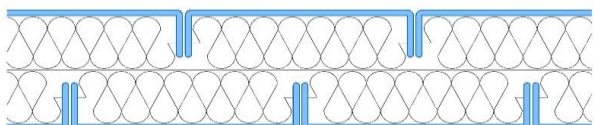


PARAMETRY

Systém název	Typ zasklení	Izolace	Hloubka rám/sklo	Ucw	LT	g	Rw	Nákres ***
			[mm]	[W/m ² K]	[-]	[-]	[dB]	
GL_60FE	dvojitě	-	60/41	2,9	0,79	0,7	36	
GL_60FE	dvojitě	GL TI	60/41	1,5	0,4	0,88	44	
GL_80FE	dvojitě	-	83/60	2,8	0,79	0,7	49	
GL_80FE	dvojitě	W 1.7	83/60	1,8	0,68	0,69	42	
GL_80FE	dvojitě	GL TI	83/60	1,3	0,33	0,33	43	
GL_80FE	dvojitě	GL TI W 1.7	83/60	1,2	0,28	0,27	43	
GL_161FE	trojitě	2x W 1.7	166/60	1	0,54	0,57	54	
GL_161FE	trojitě	GL TI W 1.7	166/60	0,81	0,26	0,28	57	
GL_161FE	2x jedno - duché	2x GL TI	166/60	0,69	0,19	0,21	43	
GL_161FE	2x jedno - duché	2x GL TI	166/60	0,67	0,19	0,21	43	
GL_161FE	čtyřsklo	2x W 1.7	166/60	0,92	0,54	0,57	59	

*** v nákresech je vnější (exteriérová) strana nahoře

Ucw Hodnota tepelného prostupu konstrukce
g Koeficient celkové propustnosti slun. záření
W 1,7 Nízkoemisní pokovená vrstva

LT přímá světelná propustnost / koeficient propustnosti světla
Rw Akustická izolace/útlum
GLTI Izolační vložka Thermolight 100



Glass Lines s. r. o.

Kaštanová 639/143, 617 00 BRNO; IČ: 09171452, DIČ: CZ09171452

e-mail: pavel.vacek@glasslines.cz; tel.: +420 776 299 819 www.glasslines.cz